



SIGILTEX

D10VERSÃO: 121212
Pag:1/1

MASTIQUE A PINCEL

DEFINIÇÃO


SIGILTEX é um mastique monocomponente a pincel que se utiliza na reparação de carroçarias para selar todas as juntas, porta bagagens, cavas, etc.... Apresenta excelentes características de isolamento além de ser muito flexível, resistente à água e a vibrações. Todas estas características se mantêm ao longo do tempo.

Devido ao seu baixo conteúdo em COV e elevado conteúdo em resina, ficam garantidas uma excelente aderência e grande coesão sobre todas as superfícies, mesmo que se realizem aplicações muito espessas, não se formam fissuras. **SIGILTEX** é repintável com qualquer esmalte de carroçaria.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Elastómeros e resinas sintéticas
Cor:	Cinza metalizado
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C
VOC:	2004/42/EC - IIB(b)(250) <250g/l

APLICAÇÃO

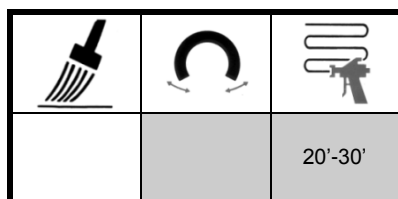

OBSERVAÇÕES

Desengordurar e limpar a superfície a tratar. Aplicar movendo o pincel com traços contínuos e sempre na mesma direcção. Não repassar após 3 minutos da sua aplicação.

Se secarmos com infravermelhos é recomendável repintar só após 1 ou 2 horas, para evitar ferveridos.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar com diluente de limpeza.

SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar a ficha de segurança. Respeitar as directivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição directa à luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.

GARANTIA

Em embalagem original não encetada, um ano desde a data de fabricação.

Para qualquer informação técnica consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente ou nosso Departamento Técnico. ROBERLO SA declina qualquer responsabilidade devido a um uso incorrecto do produto.